


耐寒性・耐塩害性にひときわ優れた石州丸惣瓦

より強く・より軽く・より大きく


目指したのは高い防災性能と軽量化への道。そして景観への配慮です。


坪46枚版 軽量化への新工夫

1枚のサイズが大きくなり坪当たりの枚数が減ったことで、屋根の総重量は従来瓦より約10%軽くなります。*当社比53枚/46枚

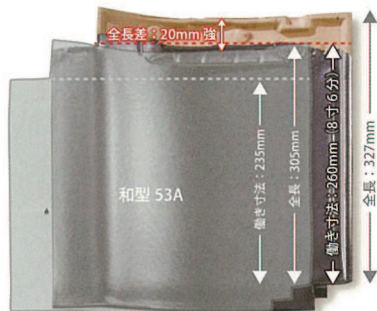

(53A との寸法比較図)

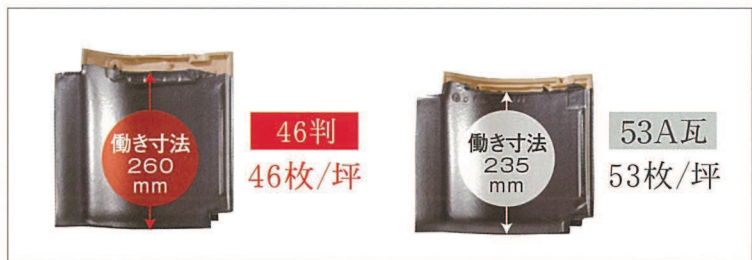

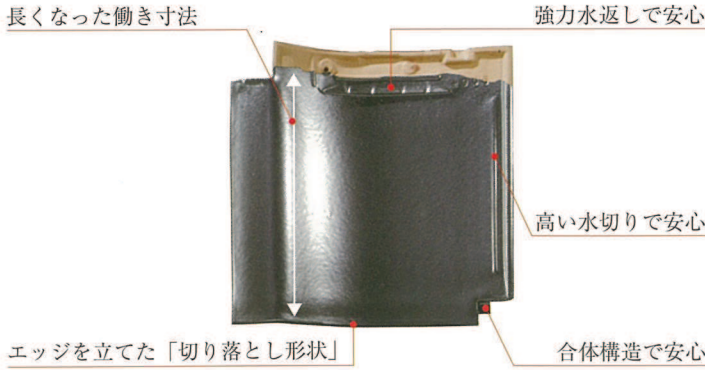

常備色 銀黒(ぎんぐろ)



常備色 鉄砂(てっしゃ)

※写真は印刷色のため、瓦の色を忠実に再現できない場合があります。

◎物性概要

項目	46判
曲げ破壊荷重	平均2800N以上
吸水率	平均5%以下
凍害試験	25回の繰り返しで異常なし
耐薬品性能	異常なし

※上記製品性能値は試験結果であり、保証値ではありません。
※平成22年度島根県産業技術センター試験データに基づく年間平均値です。


◎製品仕様

寸法	全長327mm(±4mm)全幅315mm(±4mm)	
働き寸法	長さ	260mm(±4mm)
	幅	275mm(±4mm)
葺き枚数	13.9枚/m ² ・46枚/坪	
重量	3.05kg/枚(42kg/m ² ・140kg/坪)	


標準屋根勾配と流れ長さ	勾配	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
	長さ(m)	-	6	8	10	12	14	16	18

この数値は保証値ではありません。
設計に際しては、地域特性や建築物の形状等に留意してください。

◎寸法




◎桁行き方向

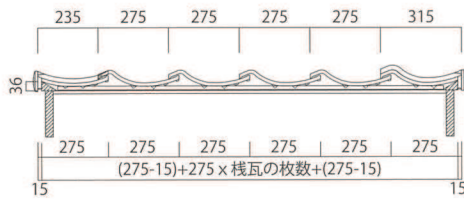

- 桁行き方向の葺き幅は275±4mmの範囲で現場にあわせ調整してください。
- ルーフトープは、タル木ピッチ(455mm以下)で割付けてください。

◎流れ方向

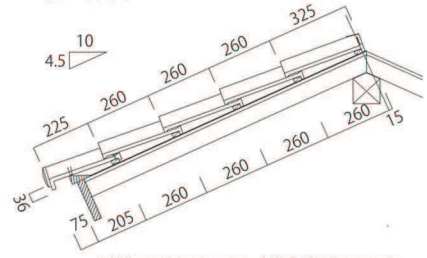


- 軒先瓦の出を75mmとし、軒先先端より205mmを第1瓦枚の位置として、次からは足利260の寸法で瓦枚を設置してください。

長期耐久性住宅対応のクオリティ


石州瓦最大の特性は寒さや塩害に強く、丈夫で割れにくいこと。100年住宅、200年住宅に必須の屋根材製品です。その秘密は陶器瓦の焼成温度が日本最高の1200度以上であること。それが高級ブランド「石州」の誇りです。だから屋根替えリフォームにも自信を持ってお勧めいたします。

■焼成温度の比較

(石州瓦工業組合調べ)

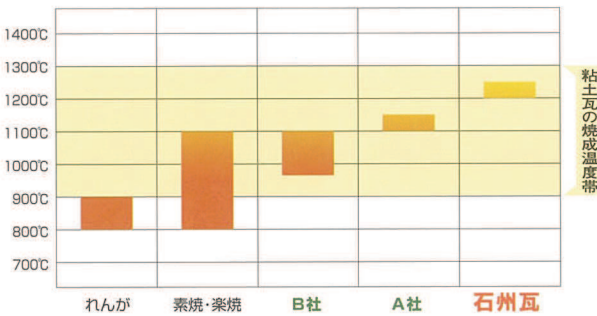

■塩害試験 (試験体の写真は250mm×500mmの瓦カットサンプル)

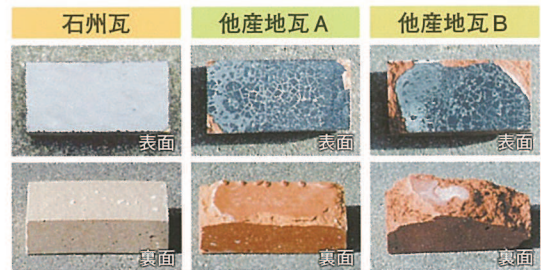

殆ど塩害が見られない石州瓦の試験体 塩害で素地の周辺がボロボロになった他産地の瓦 塩害で素地の半分がボロボロになった他産地の瓦

(島根県産業技術センター試験より)

安全に関するご注意

●粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。●寒冷積雪地域或は強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。●粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

粘土瓦の特性について

粘土瓦は天然のため、下記のような現象が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく品質上の問題はまったくありませんので安心してご使用ください。【色ムラ】粘土成分の微妙な違いや、焼成室内の環境の変化により微妙な色合いが発生することがありますが、品質上の問題はありません。【貫入】釉薬表面に発生する細かい亀裂を貫入といいます。これは粘土と釉薬の収縮率の違いから生まれる自然現象であり、品質上の問題はありません。【ピンホール】釉薬表面に発生する小さなへこみをピンホールといいます。これは釉薬の気泡や粘土に含まれている有機物が焼成によって消滅することで生まれますが品質上の問題はありません。

本社：島根県江津市二宮町神主1820番地内5 〒695-0024 TEL.0855-53-0811

益田支店：島根県益田市神田町イ627番地1 〒699-5133 TEL.0856-31-5115

福井営業所：福井県福井市江端町5番地11 〒918-8016 TEL.0776-34-8613

ホームページアドレス <http://www.kawara.co.jp>

物に心を

