



# 太陽光パネル取付用のJ形瓦 シジカ

防水性

安全性

専用瓦


J形瓦屋根に太陽光パネルを設置するとき、瓦のズレによる雨漏りや破損を防止するために「シジカ」をお使いください。



ソーラーパネル用支持金具

瓦百景株式会社

太陽光パネルを安全・確実に取り付けるために、シジカをお使いください。

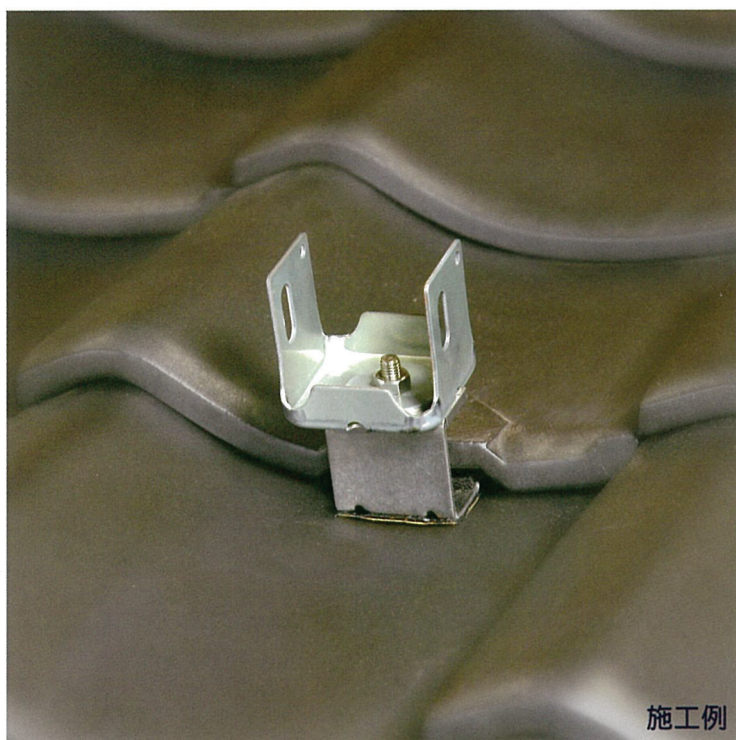

### 施工性アップ・廃材も減少

瓦をカットする手間が軽減でき、施工性を向上。  
また、瓦カットによる廃材も減少します。

### 防水性低下の防止

通常の瓦を使って太陽光パネル取付金具を設置すると、金具の厚みで隙間ができます。この隙間により瓦ズレが発生し、本来の防水性能が低下します。雨漏りの原因となりますので、専用に開発された『シジカ』をご利用下さい。

### 耐風性低下の防止

隙間や瓦ズレが発生すると、本来の耐風性能が低下します。台風での飛散防止に、専用に開発された『シジカ』をご利用下さい。

### 割れ・下地風化の防止

瓦ズレした箇所は割れやすく、隙間からの風雨で屋根の下地を傷めることとなります。専用に開発された『シジカ』をご利用下さい。

## 製品バリエーション



### 53B規格判 銀黒 (標準色)

寸法: 縦 295mm × 横 315mm  
働き寸法: 利足 225mm / 利幅 275mm  
定価 1,000円 (税別)



### 53A規格判 イブシ銀色 (標準色)

寸法: 縦 305mm × 横 305mm  
働き寸法: 利足 235mm / 利幅 265mm  
定価 1,000円 (税別)




### 53A規格判 いぶし瓦 (受注品)

寸法: 縦 305mm × 横 305mm  
働き寸法: 利足 235mm / 利幅 265mm  
定価 1,000円 (税別)

## ソーラーパネル用支持金具

対応支持金具: (株)栄信、(株)屋根技術研究所、その他の製品についてはお問い合わせ下さい。



### 和瓦(J形)用 A形

材質: ステンレス



### 和瓦(J形)用 B形

材質: ステンレス

特約店

## 瓦百景株式会社

【出荷・営業・製造】

〒699-2507 島根県大田市温泉津町井田イ945-2

TEL 0855-66-0111 FAX 0855-66-0825

<http://kawara100.co.jp>